

# HANSUNG

http://www.monsterlabs.co.kr/

## USER GUIDE

# BK300 MANUAL.

블루투스 5.0 키보드 3way 멀티 페어링을 구입해 주셔서 감사합니다. 제품을 사용하기 전 연결할 장치(핸드폰, 태블릿 등)의 블루투스 지원 여부와 작동 방법을 꼭 확인하십시오. 블루투스 기능이 없는 데스크탑, 노트북의 경우 블루투스 수신 기능이 포함된 USB 수신기를 별도로 구입하셔야 합니다.

올바른 제품 사용 및 고장을 방지하기 위해 해당 기기의 설명서 내용을 숙지 후 안전하고 올바르게 사용하세요. 본 설명서는 제품 보증서를 포함하고 있으므로 구입하신 영수증과 함께 보관하십시오.

## TABLE of Contents

- 01 제품 사양
- 02 제품 구성 명칭
- 03 기능키
- 04 블루투스 장치 연결하기
- 05 주의사항
- 06 제품 품질 보증서

홍준영대표이사장  
**한성컴퓨터**  
www.monsterlabs.co.kr

## 01 제품 사양


분류	특정 소출력 무선기기 (무선 데이터 통신시스템용 무선기기)
모델명	BK300
연결 방식	무선 : Bluetooth 3.0 + 5.0 / 3-way Multi pairing
키 수명	50,000,000회
규격	78 키
키캡	ABS / 실크 인쇄
수신 거리	10m
사이즈 / 무게	287.95 x 125 x 21.82mm / 330.0g ± 10.0g
배터리	AAA Size x 2 [750mAh / 1.5V]
배터리 수명	12개월(1년) ※키보드 배터리의 수명은 일반 사무 환경에서 연 1백만 번의 키 입력을 기준으로 계산 되었으며, 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
제품 구성	키보드 본체, AAA Size x 2, 사용자 설명서(제품보증서 포함)
OS	Windows xp, 7, 8, Windows 10, MAC os 13.4, Android 10 이상
보증 기간	무상 1년 (소모품 : 3개월)
색상	블랙 / 핑크 / 민트
KC 인증 번호	R-C-ANM-BK300
인증 받은 자의 상호	(주)한성

1


## 02 제품 구성 명칭

### - 각 부분의 명칭

\*후면

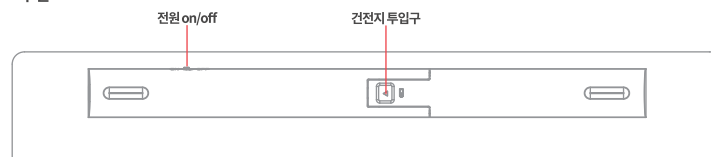

\*전면

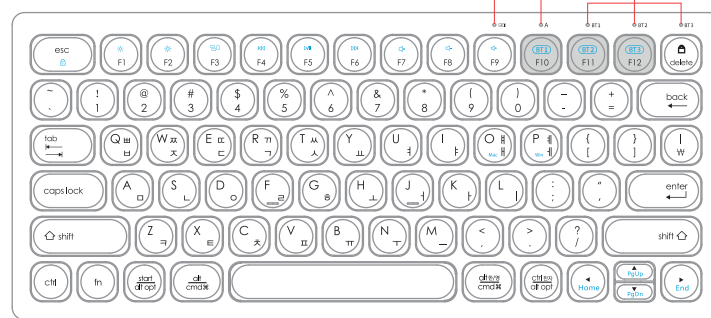

### - LED 인디케이터

블루투스 상태 표시등	BT 1 : 블루투스 1 BT 2 : 블루투스 2 BT 3 : 블루투스 3
배터리 전원 표시등	깜빡일 때 : 배터리 부족(건전지 교체 요망)
A	Caps Lock 키 활성화 시

2

## 03 기능키

- 특수 기능키

FN +	ESC	멀티미디어 키 기능의 원 클릭 잠금 / 해제 ※주요 F1~F12 열은 기본적으로 멀티미디어 키 기능이 켜져 있습니다. ※열린 열의 기능을 원 클릭으로 사용할 때는, 영수증 FN + ESC로 진입 후 사용 가능 합니다.
	delete	delete 키 사용 가능
	O	Mac 사용 시 Mac 전환 모드 (os 포함)
	P	Win 사용 시 Win 전환 모드
	←	Home
	→	End
	↑	PgUp
	↓	PgDn

- 멀티미디어 기능키 (Quick Function)

※모바일 기기 사용 시 일부 장치에서는 기능이 다르거나 작동하지 않을 수 있습니다.

F1	화면 밝기-
F2	화면 밝기+
F3	멀티스크린
F4	이전 곡
F5	재생 / 일시정지
F6	다음 곡
F7	음소거
F8	음량-
F9	음량+
delete	화면잠금

- 블루투스 기능키

F10	블루투스 장치 1번 연결
F11	블루투스 장치 2번 연결
F12	블루투스 장치 3번 연결

### ※ 멀티 디바이스 키보드 한/영 변환 방법

윈도우 / 안드로이드 / iOS 9  
 [IOS 10이상] [Ctrl + Space bar]

\*TPP 카키오목 엔터키로 매세지 전송  
: 카키오목 전체 설정 ▶ 제팅 ▶ ENTER키로 매세지 전송

3


## 04 블루투스 장치 연결하기

Quick Function으로 F10~F12 중 선택하여 블루투스 연결 가능




- 블루투스 장치는 [F10], [F11], [F12] 3곳의 키에 등록하여 사용할 수 있습니다.


### 연결 방법



- 건전지 투입구에 AAA x 2 건전지를 넣고, 후면 상단의 on / off 전원을 on으로 변경해 주세요.



- F10 버튼을 3초간 길게 누르면 BT 1의 표시등이 빠르게 깜빡입니다.



- 연결할 블루투스 장치를 가까이에 놓고 블루투스를 켜 후, 장치 검색(찾기)을 눌러 주십시오.  
검색된 장치 목록에서 "BT 3.0 Keyboard" 혹은 "BT 5.0 KB" 를 장치에 맞게 선택한 후 등록하여 주시면 완료됩니다.

- 위와 같은 방법으로 [F11], [F12] 키에 추가로 장치 등록이 가능합니다.

- 장치가 등록된 키를 입력하면 해당키에 LED가 한 번 켜지고,  
다른 장치로 연결 전환하며 수초 후, LED가 꺼집니다.

※10번간 입력이 없는 경우 키보드 전원이 자동으로 절전 모드로 진입합니다.

### 블루투스 연결 시 주의사항

1. FN + ESC를 통하여 Quick Function 기능을 잠금 할 경우, 원 클릭으로 블루투스 전환이 불가능합니다.
2. FN + F10 ~ F12를 클릭하여 블루투스를 전환해 주십시오.

4

## 05 주의사항

- 1) 방수, 방진 기능은 지원하지 않으므로 물기의 접촉이나 먼지 등의 오염으로부터 주의 해주시길 바랍니다.
- 2) 자가 수리 또는 임의로 분해할 경우, 서비스 지원을 받을 수 없습니다.
- 3) 충격에 의한 파손 시 무상기간 중이라도 유상 비용이 청구될 수 있습니다.
- 4) 정상적인 페어링이 되지 않을 경우, 전원을 껐다가 다시 켜 후 재시도 해주세요.  
무선기기 특성 및 블루투스 버전의 차이로 인해 실패할 수 있습니다.
- 5) 블루투스 무선 규격은 최대 10m 이내의 거리에서 사용이 가능하며,  
장애물 및 같은 주파수 대역을 사용하는 기기나 와이파이 신호로 인해 간섭이 발생하여  
이로 인해 끊김 현상이 발생할 수 있습니다.
- 6) 노트북 및 USB 동글을 이용한 PC와의 블루투스 연결 시 최신 블루투스 드라이버를  
제조사를 통해 다운로드 해 설치하십시오.
- 7) 배터리를 포함한 제품으로 적정 사용온도를 유지하십시오. (0°C ~ 35°C)  
적정 온도보다 높거나 낮은 온도에서 보관 / 사용 시, 배터리 수명이 단축될 수 있습니다.

5

# 품질보증서

본 제품은 구입일로부터 1년의 무상 서비스 기간을 보장합니다.(핵심부품포함)

- 본 제품은 엄격한 품질관리 및 검사와정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
- 소비자의 정상적인 사용 중에 고장이 발생하였을 경우 한성컴퓨터 고객센터에서 보증기간 동안 무상수리가 가능합니다.
- 제품의 보증기간은 구입일로부터 1년 입니다.(핵심부품포함 / 소모품 3개월, 단, 영수증 지참시)
- 보증기간 이내의 하더라도 사용자 부주의에 따른 불량에 대해서는 유상 처리 됩니다.
- 수리를 요청하실 경우 작성하신 보증서를 반드시 첨부해 주십시오.
- 보증서는 재발행되지 않습니다. 영수증과 함께 보관해 주십시오.
- 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.

제 품 명	
구 입 처	
구 입 일	보증 기간 1년 (핵심부품포함)
주문 및 송장번호	
고 객	성 명
	연락처
	주 소

서비스 요청시  
확인사항

서비스를 요청하실 때는 고정 전화 및 문자 해감을 다시 한번 확인하시고,  
그리고 이상이 있을 시 즉시 사용을 중단하고 전원 플러그를 뽑은 후  
구입 대리점이나 한성컴퓨터 고객센터로 연락주시기 바랍니다.

**02-3272-1002-3** www.monsterlabs.co.kr

홍준영대표이사장  
**한성컴퓨터**